


## DRAKO 130 L, 175 L

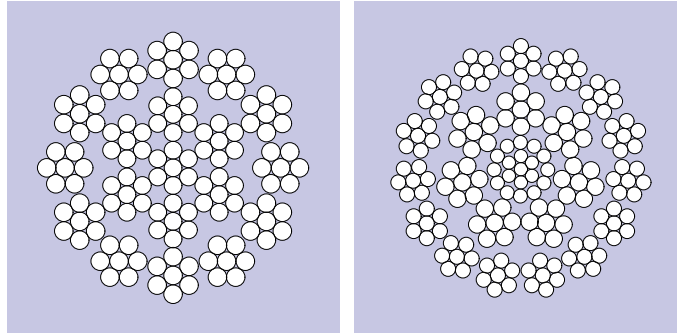

	<b>130 L</b>	<b>175 L</b>
<b>Seildurchmesser</b>	7–10 mm	12–20 mm
<b>Schlagart</b>	Gleichschlag	
<b>Schlagrichtung</b>	rechts, wahlweise linksgängig	
<b>Einlage</b>	Stahleinlage	
<b>Anzahl der Außenlitzen</b>	12	15
<b>Anzahl der tragenden Drähte in den Außenlitzen</b>	84	105
<b>Drahtoberfläche</b>	verzinkt (B)	
<b>Charakterisierung</b>	äußerst drehungsarm	
<b>Einsatzgebiete</b>	Elektrozüge, Ladebordkran	
Bestimmung der Abergereife nach DIN 15020 Bl. 2, ISO 4309		

Seil-Nenn-Ø + 2 + 4 % mm	Gewicht kg/100 m	Mindestbruchkraft/Seilkategorie kN/1960
7	21	39,0
8	26	53,3
10	44	80,6
12	61	119,0
14	88	159,0
16	115	211,0
18	145	265,0
20	180	328,0