


DRAKO BA 6x19 S

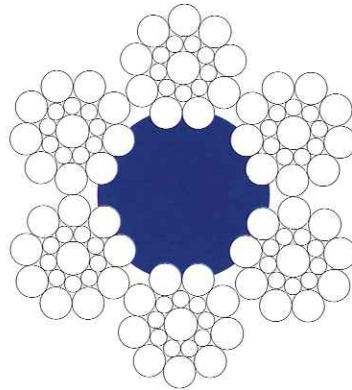

Seildurchmesser	14 – 24 mm
Gesamtzahl der Drähte	114
Anzahl der Litzen	6
Anzahl der Außenlitzen	6
Anzahl der tragenden Drähte in den Außenlitzen	114

Charakterisierung	Flexibles Seil mit Polypropyleneinlage
Einsatzgebiet	Zugseil für Schlepplifte, Pendelbahnen, Standseilbahnen und Materialseilbahnen Zug- Tragseil für kleine Umlaufbahnen

Seil-Nenn Ø -0 +5 % mm	Gewicht kg/m	Mindestbruchkraft bei einer Nennfestigkeit der Drähte von					
		1570 N/mm ² kN	1670 N/mm ² kN	1770 N/mm ² kN	1860 N/mm ² kN	1960 N/mm ² kN	2060 N/mm ² kN
14	0,66	105	111	118	124	131	136
15	0,82	130	138	147	154	162	169
16	0,89	141	150	159	168	177	183
17	1,00	159	169	179	188	198	206
18	1,15	182	194	206	216	228	237
19	1,23	195	208	220	231	244	253
20	1,40	223	237	251	264	278	289
21	1,53	243	258	273	287	303	315
22	1,68	267	284	301	316	333	347
23	1,87	297	316	335	352	371	386
24	2,04	324	345	366	384	405	421