


DRAKO BA 6 x 7

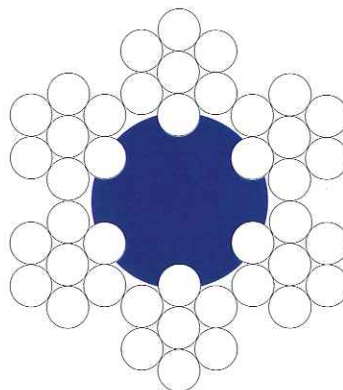

Seildurchmesser	14 – 24 mm
Gesamtzahl der Drähte	42
Anzahl der Litzen	6
Anzahl der Außenlitzen	6
Anzahl der tragenden Drähte in den Außenlitzen	42

Charakterisierung	Robustes Seil mit Polypropyleneinlage
Einsatzgebiet	Zugseil für Schlepplifte und Materialseilbahnen

Seil-Nenn Ø -0 +5 % mm	Gewicht kg/m	Mindestbruchkraft bei einer Nennfestigkeit der Drähte von					
		1570 N/mm ² kN	1670 N/mm ² kN	1770 N/mm ² kN	1860 N/mm ² kN	1960 N/mm ² kN	2060 N/mm ² kN
14	0,67	107	114	121	127	134	139
14,5	0,71	114	121	129	135	142	148
15	0,76	122	129	137	144	152	158
16	0,85	137	146	154	162	171	178
17	0,96	153	163	173	182	192	199
18	1,07	172	183	194	204	215	223
19	1,19	191	203	215	226	238	247
20	1,31	210	223	237	249	262	272
21	1,43	230	245	259	273	287	299
22	1,57	251	267	283	298	314	326
23	1,70	273	291	308	324	341	355
24	1,92	308	328	348	365	385	400