


## DRAKO XA 6x25 F

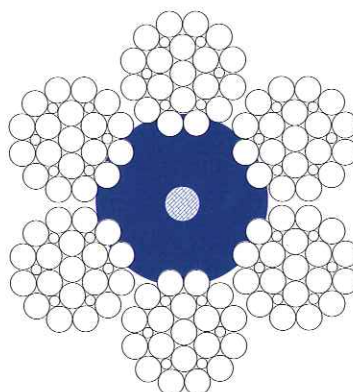

Seildurchmesser	23 – 40 mm
Gesamtzahl der Drähte	150
Anzahl der Litzen	6
Anzahl der Außenlitzen	6
Anzahl der tragenden Drähte in den Außenlitzen	114

Charakterisierung	Flexibles Seil mit geringer Dehnung durch eine Spezial-Drahtverstärkte Polypropyleneinlage
Einsatzgebiet	Zugseil für Pendelbahnen und Standseilbahnen Zug- Trageil für Umlaufbahnen, fix geklemmt und kuppelbar

Seil-Nenn Ø -0 +5 % mm	Gewicht kg/m	Mindestbruchkraft bei einer Nennfestigkeit der Drähte von					
		1570 N/mm <sup>2</sup> kN	1670 N/mm <sup>2</sup> kN	1770 N/mm <sup>2</sup> kN	1860 N/mm <sup>2</sup> kN	1960 N/mm <sup>2</sup> kN	2060 N/mm <sup>2</sup> kN
23	1,86	288	306	325	341	360	374
24	2,11	327	348	369	388	408	424
25	2,24	348	370	392	412	434	451
26	2,38	369	393	416	438	461	479
27	2,67	414	441	467	491	517	537
28	2,83	439	467	495	520	548	569
29	2,98	463	492	522	548	578	600
30	3,22	500	531	563	592	624	648
31	3,41	530	563	597	627	661	687
32	3,67	570	607	643	676	712	740
33	3,85	598	636	674	708	746	775
34	4,12	639	680	720	757	798	829
35	4,40	684	727	771	810	854	887
36	4,60	714	759	805	845	891	926
37	4,89	759	807	855	899	947	984
38	5,15	800	851	902	947	998	1037
39	5,36	832	885	938	986	1039	1079
40	5,69	883	939	995	1046	1102	1145

Technische Daten über weitere Seil-Ø stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung.