


DRAKO XA 6x7

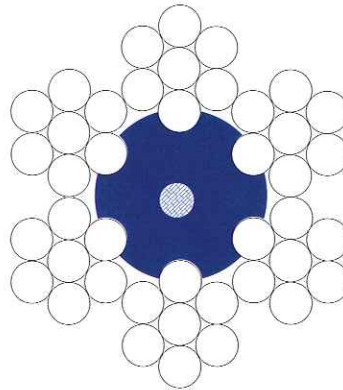

Seildurchmesser	25 – 33 mm
Gesamtzahl der Drähte	42
Anzahl der Litzen	6
Anzahl der Außenlitzen	6
Anzahl der tragenden Drähte in den Außenlitzen	42

Charakterisierung	Robustes Seil mit geringer Dehnung durch eine Spezial-Drahtverstärkte Polypropyleneinlage
Einsatzgebiet	Zugseil für Seilbahnen Zug- Tragseil für kleine Umlaufbahnen

Seil-Nenn Ø -0 +5 %	Gewicht	Mindestbruchkraft					
		bei einer Nennfestigkeit der Drähte von					
mm	kg/m	1570 N/mm ² kN	1670 N/mm ² kN	1770 N/mm ² kN	1860 N/mm ² kN	1960 N/mm ² kN	2060 N/mm ² kN
25	2,07	333	354	375	394	415	432
26	2,23	358	381	404	424	447	465
27	2,39	384	409	433	455	480	499
28	2,56	412	438	464	488	514	534
29	2,75	442	470	498	524	552	573
30	2,93	471	501	531	558	588	611
30,5	3,03	486	517	548	576	607	631
31	3,12	501	533	565	594	626	650
32	3,31	532	566	600	631	664	691
33	3,51	564	600	636	668	704	732